

仕様書

IR出力 4chモジュール

RC-9000M-IRD

概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着する赤外線出力4chモジュールです。

仕様


コネクタ (CN1)	2ピースコネクタ 10ピン	電源電圧	DC+5V
赤外線出力	コントロール出力 : 4ch 出力レベル : C-MOSレベル	使用条件	温度 : 0~40°C 湿度 : 25~85% (結露なきこと)
		保存条件	温度 : -10~50°C 湿度 : 25~85% (結露なきこと)
		材質	板金 t1.0ステンレス
		最大消費電力	100mA
		外形寸法	35(W) × 131(D) × 86(H)mm
		質量	約149g

ピン配置図

コネクタ (CN1)

ピン番号	機能
1	IRLED1-A
2	IRLED1-K
3	IRLED2-A
4	IRLED2-K
5	IRLED3-A
6	IRLED3-K
7	IRLED4-A
8	IRLED4-K
9	-
10	-

外観図

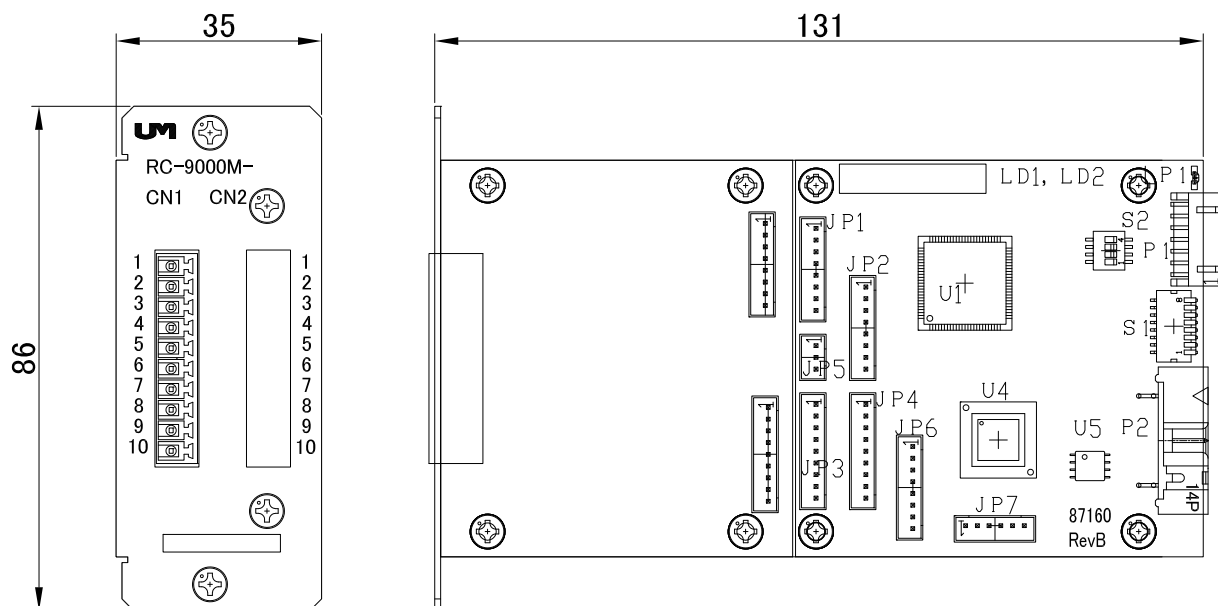

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。