


# RC-9100

# Multi Task System Controller

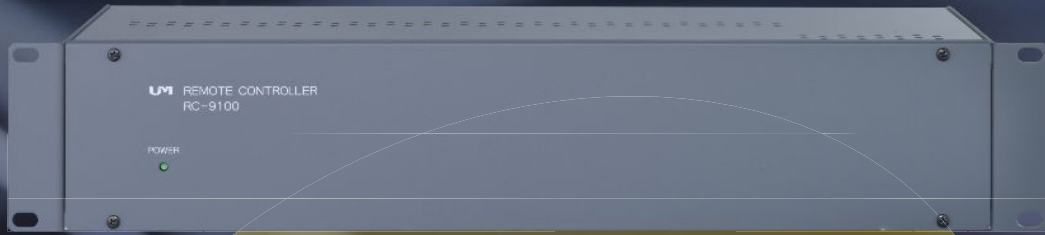

様々なデバイスをコントロールする  
Multi Task System Controller

機能にあったモジュールを組みあわせて  
コントロールシステムをビルドアップ

## ■ 製品写真

RC-9100-1(正面)



RC-9100-1 (背面)



## ■ 概要

RC-9100は、モジュール実装型の制御器です。  
RS-232C/LAN、485モジュール、MAINモジュール等を実装しプロジェクタ及びシステム機器の制御を行います。  
EIA規格2Uサイズです。

## ■ 仕様

## 【本体部】

モジュール種類と実装数	電源モジュール：1slot	モジュール：最大10slot
電源	AC100V 50/60Hz 単相	
消費電力	最大 W ( VA) ※実装モジュールにより変わります	
使用環境	温度：0℃～40℃ 湿度：20～80%(結露なきこと)	
外見寸法	482(W)×152(D)×87(H)mm ラックマウント金具は取り外し不可	
塗装色	ミディアムグレー色	
質量	約 3.7kg	

## 【モジュール】

型番	機能
RC-9000M-DBL	RS-232Cモジュール+LANモジュール
RC-9000M-422	RS-422モジュール
RC-9000M-485	RS-485モジュール
RC-9000M-AD	A/D 8chモジュール
RC-9000M-CIN-4	フォトMOSカプラ入力4chモジュール
RC-9000M-CIN-8	フォトMOSカプラ入力8chモジュール
RC-9000M-CIO-2×2	フォトMOSカプラ入出力2ch混在モジュール
RC-9000M-CIO-4×4	フォトMOSカプラ入出力4ch混在モジュール
RC-9000M-COT-4	フォトMOSカプラ出力4chモジュール
RC-9000M-COT-8	フォトMOSカプラ出力8chモジュール
RC-9000M-IO-DBL	TTL入力4ch オープンコレクタ出力4ch 混在+R-232C+LANモジュール
RC-9000M-VX6020-VGA	PCモジュール (VGA+AUDIO)
RC-9000M-VX6020-DVI	PCモジュール (DVI+AUDIO)
RC-9000M-IO-4×4	TTL入力4ch オープンコレクタ出力4ch 混在モジュール
RC-9000M-TTL-IN8	TTL入力8chモジュール
RC-9000M-IRD	IR出力4chモジュール
RC-9000M-MID	MIDI入出力1chモジュール
RC-9000M-MST	マスターキーモジュール
RC-9000M-MAIN	メインソフトモジュール
RC-9000M-OC-OT-8	オープンコレクタ出力8chモジュール
RC-9000M-VCA	VCAモジュール
RC-9000M-PS0505	電源モジュール +5V 5A
RC-9000M-PS1204	電源モジュール +12V 4A

## ■ 製品・システムに関するお問合せ

梅沢技研株式会社 システム部

TEL:03-3444-2101 FAX:03-3444-2105

〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-20 相生ビル

e-mail: info@omezawa-giken.co.jp

http://www.omezawa-giken.co.jp