

仕様書

40in-40outインテリジェントSDIスイッチャ

I SW-8MX3

概要


本機は3G帯デジタルシリアル信号に対応したマトリックス型スイッチャです。
下記の特長があります。

- (1) 3G帯SDI信号の40入力/40出力のマトリックス形式です。
- (2) 機器操作は本体スイッチ、RS-232CやLAN等、用途に合わせた操作が可能です。
- (3) 弊社送受信機(ITF-7000シリーズ)間の同軸伝送距離は100mを実現します。(カナレ製L-5CFB使用時)
- (4) 各種LEDによるマトリックス状態/入力信号検知等の情報表示、その他機能としてフロントキーロック、プリセット機能を有しています。
- (5) 入力状態を外部機器に通知する機能があります。

仕様

入力コネクタ	BNCコネクタ 40入力	電源	AC100V 50/60Hz 日本国内専用 電圧範囲 AC90V~AC110V
出力コネクタ	BNCコネクタ 40出力	消費電力	最大35W(37VA)/AC100V
入力信号	3G帯デジタルシリアル信号	使用環境	周囲温度 0°C~40°C 周囲湿度 25%~85% 結露なきこと
出力信号	3G帯デジタルシリアル信号	質量	約11kg
操作	前面スイッチ	外形寸法	482.6(W)×325(D)×176(H)mm ゴム足、突起部含まず
表示部	7セグメントLED及び各種LED	塗装色	ミディアムグレー色
リモート制御	RS-232C Dサブ9ピン(オス) LAN RJ-45	付属品	電源プラグ3P-2P変換
同軸ケーブル仕様	指定・カナレ L-5CFB 100mまで 弊社送受信機(ITF-8000シリーズ)使用時		

外観図

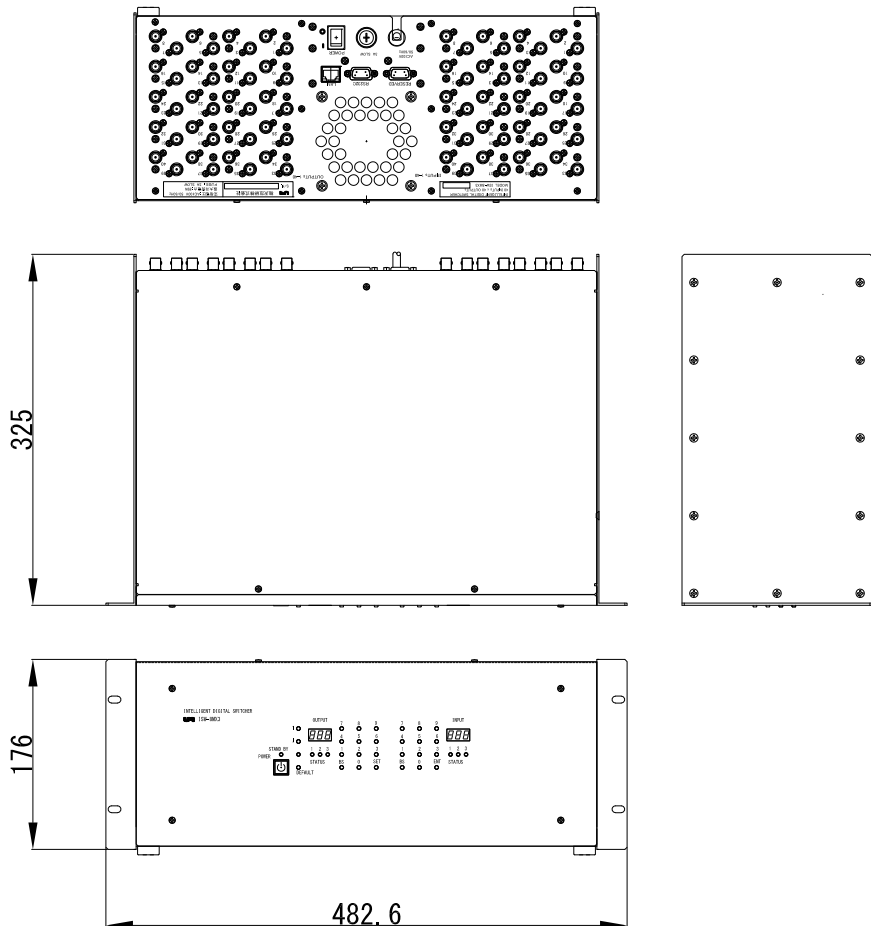

※
仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。