

仕様書

オープンコレクタ出力8chモジュール

RC-9000M-0C-0T8

概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着するオープンコレクタ出力8chモジュールです。

仕様


コネクタ (CN1)	2ピースコネクタ 10ピン	電源電圧	DC+5V
オープンコレクタ出力	オープンコレクタ出力：8出力 最大24V 50mA	使用条件	温度：0～40℃ 湿度：25～85% (結露なきこと)
		保存条件	温度：-10～50℃ 湿度：25～85% (結露なきこと)
		材質	板金 t1.0ステンレス
		最大消費電力	100mA
		外形寸法	35(W)×131(D)×86(H)mm
		質量	約151g

ピン配置図

コネクタ (CN1)

ピン番号	機能
1	OUTPUT 1
2	OUTPUT 2
3	OUTPUT 3
4	OUTPUT 4
5	OUTPUT 5
6	OUTPUT 6
7	OUTPUT 7
8	OUTPUT 8
9	—
10	GND

外観図

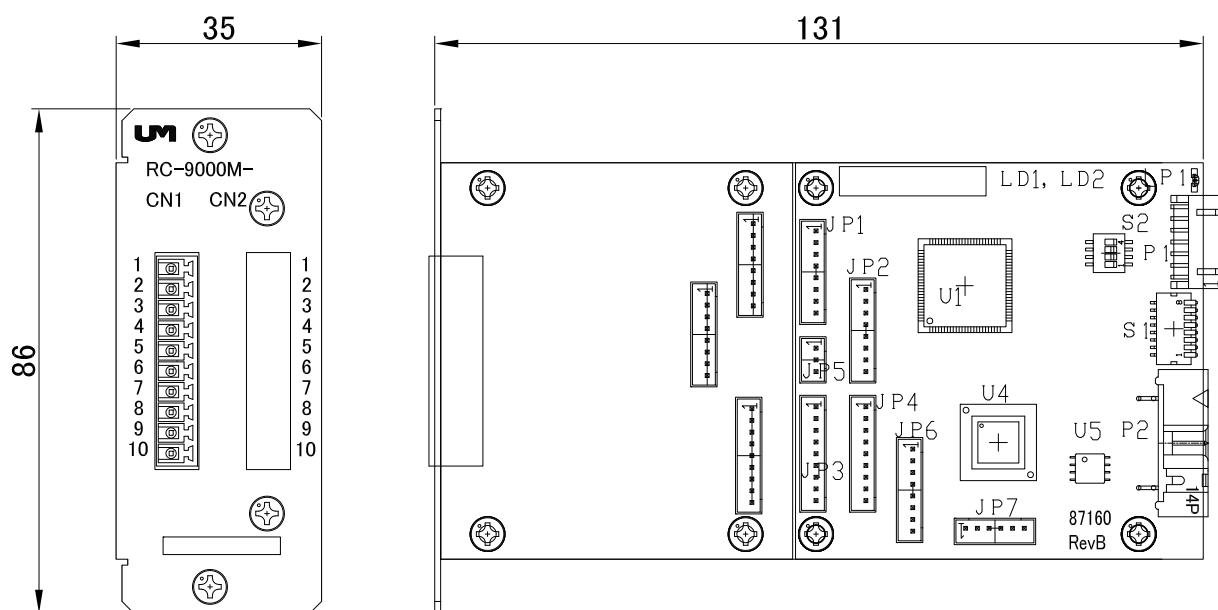

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。